



SKY  SERVICE

カメラ /GNSS 取付ガイド




AQUA COSMOS



全体構成

移動局

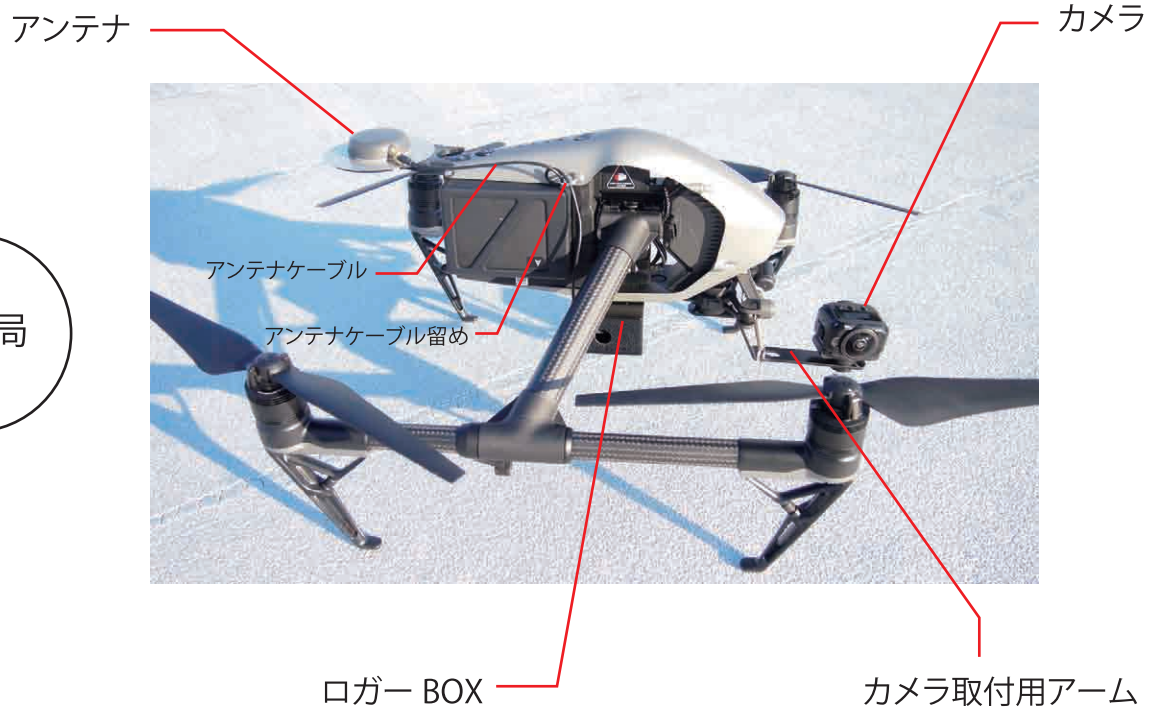

基地局



収納ケース



収納ケース

■収納ケース



■アンテナケーブル ×2 本



■電源供給用ケーブル ×2 本



■ジェルマット



■カメラ用ステー




■データロガー BOX(移動局)



■GPS アンテナ (移動局)



■データロガー BOX / アンテナ (基地局)

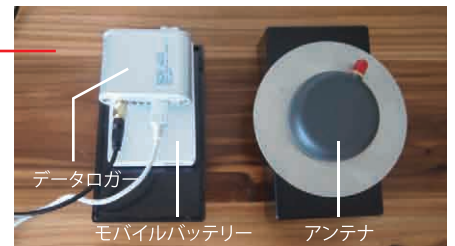

■カメラ




■パーツケース




カメラ取付用アーム

カメラ取付用アーム

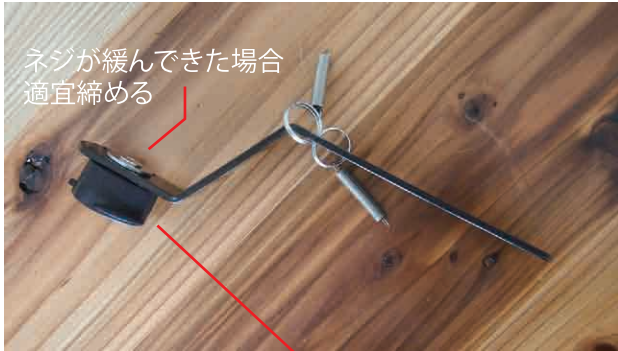

① 取付

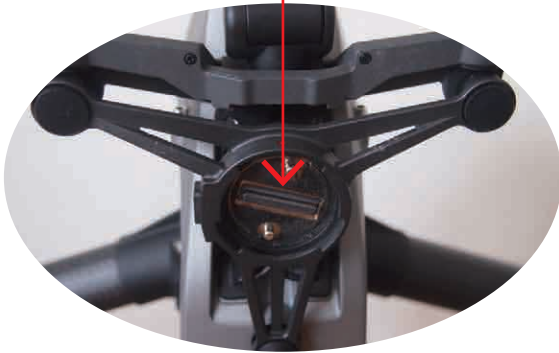

取付後



② S管とスプリングの取付



カメラ

カメラ



カメラネジ




③ ステアにカメラネジでカメラ取付



ロガー BOX(移動局)

- ① Inspire2 下部の拡張デバイス取付ネジ 2 つを外す
※トルクスドライバー (T8) を使用

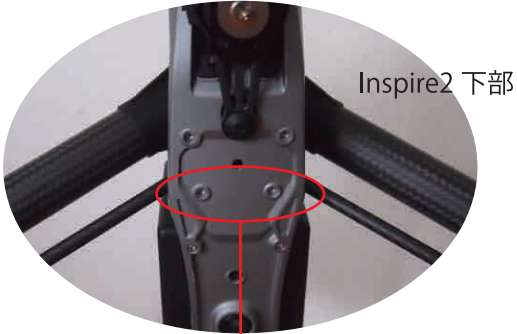

- ② データロガー BOX を Inspire2 下部に
ネジ (M2.6×8mm) とワッシャーで固定





アンテナケーブル用穴



取付後



- ③ データロガーとモバイルバッテリーの収納

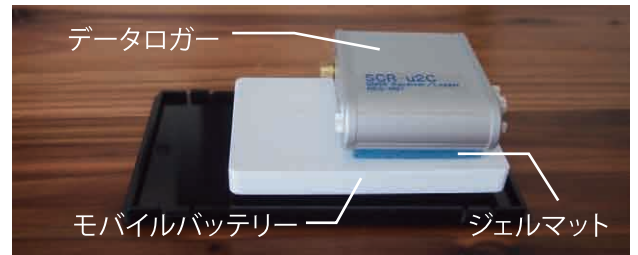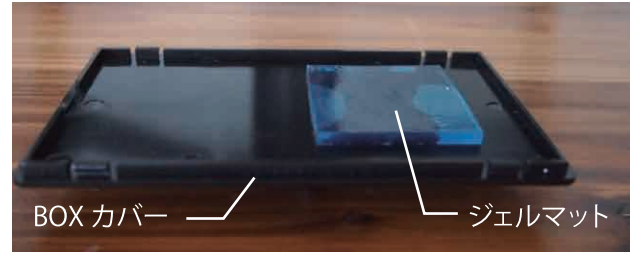

- ④ データロガー BOX とカバーを合体

アンテナ (移動局)

ネジ (M3×10mm)
ワッシャー



+

移動局アンテナ



① Inspire2 後部に移動局アンテナをネジとワッシャーで取付



② Inspire2 横部にアンテナケーブル留めを設置




アンテナケーブル留め



取付後




アンテナ (基地局) + ロガー BOX (基地局)

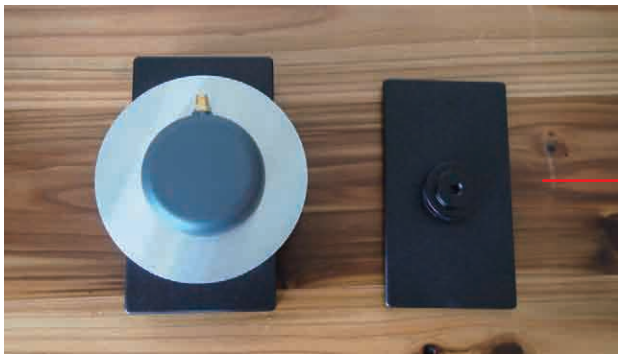

GPS アンテナ (基地局)
+
データロガー BOX

① データロガーとモバイルバッテリーの収納

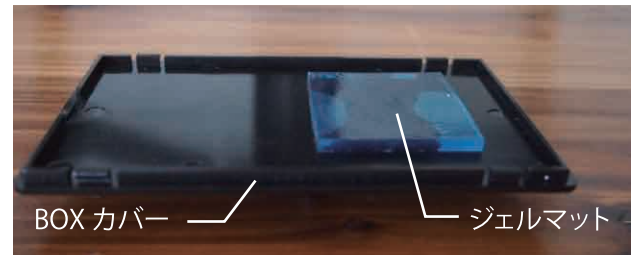

② データロガー BOX とカバーを合体



アンテナケーブル用穴

③ 三脚に取付

